

# 高精度熱電対温度計 HDS-120E HDS-150E APS-40E



修理できます



- 長年培ってきた熱電対と温度計測のノウハウを結集。
- 温度計本体と温度センサを実温度調整(合わせ込み)することで、ハンディタイプ熱電対温度計として総合精度±0.5℃を実現。
- 複雑な操作や設定なく、すぐにお使いいただけます。
- 温度計本体と温度センサは用途に合わせて組み合わせを選択できます。

本体の選択



スタンダードモデル  
**HDS-120E**

希望小売価格(税抜き) ¥61,000



メモリモデル  
**HDS-150E**

希望小売価格(税抜き) ¥83,000



プリンタ付モデル  
**APS-40E**

希望小売価格(税抜き) ¥70,000



センサの選択

半固形物・液体一般用 **BSSシリーズ**

希望小売価格(税抜き) ¥34,000~



低温用 **BRSシリーズ**

希望小売価格(税抜き) ¥38,000~



被覆極細 **SFSシリーズ**

希望小売価格(税抜き) ¥32,500~



※ 計測器本体(HDS-120E/HDS-150E/APS-40E)と専用温度センサ(BSSシリーズ/BRSシリーズ/SFSシリーズ)は、弊社にて実温度調整(合わせ込み)を行うことにより総合精度を確定しております。

弊社での実温度調整(合わせ込み)なしでのご使用、それぞれ単品を他の製品と組み合わせてのご使用はできませんのでご了承下さい。なお、計測器本体または専用温度センサの故障などによる新規ご購入時には、お手持ちの製品を弊社でお預かりし実温度調整(合わせ込み)をする必要があります。

※ 計測器本体(HDS-120E/HDS-150E/APS-40E)1台に対し、1本の専用温度センサのみ実温度調整(合わせ込み)ができます。

温度センサ

計測器本体

アクセサリ

用途例

技術資料

校正・試験

価格表





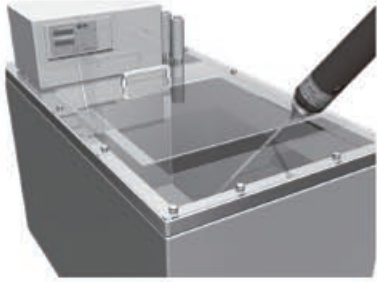

## 一般校正

高精度熱電対温度計は、新品時に一般校正（メーカー校正）試験成績書（下表校正ポイント）が付属されます。

高精度熱電対温度計		標準校正ポイント
HDS-120E または HDS-150E または APS-40E	BSSシリーズ (0, 100, 200℃ 調整・校正付)	0・100・200℃
	BSSシリーズ (-100, 0, 100, 200℃ 調整・校正付)	-100・0・100・200℃
	BRSシリーズ (0, 100, 200℃ 調整・校正付)	0・100・200℃
	BRSシリーズ (-100, 0, 100, 200℃ 調整・校正付)	-100・0・100・200℃
	SFSシリーズ (0, 100, 200℃ 調整・校正付)	0・100・200℃
	SFSシリーズ (-50, 0, 100, 200℃ 調整・校正付)	-50・0・100・200℃

- ※ 計測器本体と専用温度センサを組み合わせた状態での実温度校正のみとなります。
- ※ 標準校正ポイントの変更はできません。
- ※ 新品ご購入時に上記標準校正ポイント以外の校正をご希望の場合、専用温度センサの使用温度範囲内にて希望小売価格 ¥3,000- /1点 で追加できます。
- ※ 校正証明書、トレーサビリティ体系図は、別途有償(各 ¥2,000- 税抜き)となります。
- ※ ご購入後の校正は、専用温度センサの使用温度範囲内にて有償となります。校正料金はお問い合わせ下さい。

### ●使用例

オイルバスや水槽の温度計測	液体の温度計測
	
肉や野菜などの内部温度計測	恒温槽などの庫内計測
